Vision Light Tech
creating optical solutions

# Small Line Lights, Light to Circle Guides

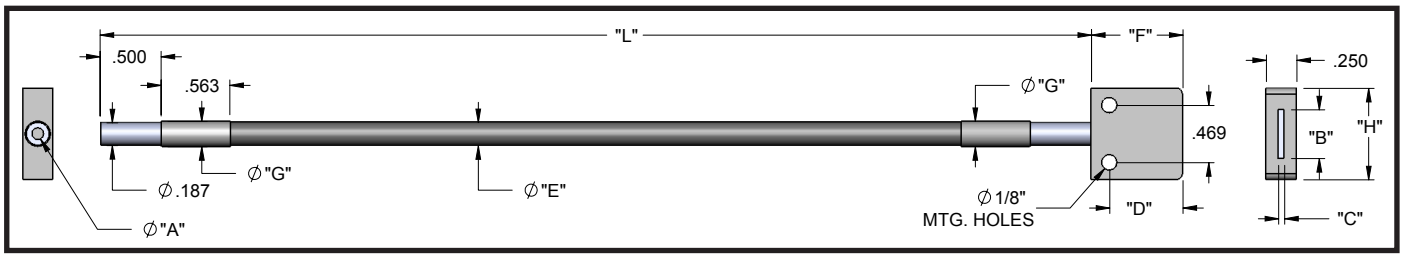


## BF - 0.55NA Glass Fibers, Standard End Ferrule, PVC Monocoil Sheathing, Rated for -40°F to 221°F

| Model | Part # | A | B | C | D | E | F | G | H | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF624<br>BF636<br>BF648<br>BF672 | 002112306024<br>002112306036<br>002112306048<br>002112306072 | .063<br>(1.60 mm) | .154<br>(3.91 mm) | .020<br>(.51 mm) | .500<br>(12.7 mm) | .190<br>(5.84 mm) | .750<br>(19.05 mm) | .207<br>(6.35 mm) | .750<br>(19.05mm) | 24" (609.60 mm)<br>36" (914.40 mm)<br>48" (1219.2 mm)<br>72" (1828.8mm) |
| BF824<br>BF836<br>BF848<br>BF860<br>BF872<br>BF896<br>BF8120 | 002112308024<br>002112308036<br>002112308048<br>002112308060<br>002112308072<br>002112308096<br>002112308120 | .125<br>(3.18 mm) | .382<br>(9.70 mm) | .032<br>(.81 mm) | .750<br>(19.05 mm) | .230<br>(5.84 mm) | 1.00<br>(25.4 mm) | .250<br>(6.35 mm) | .750<br>(19.05mm) | 24" (609.60 mm)<br>36" (914.40 mm)<br>48" (1219.2 mm)<br>60" (1524.0 mm)<br>72"(1828.80mm)<br>96"(2438.4mm)<br>120"(3048.0mm) |
| BF924<br>BF936 | SK77190024<br>SK77190036 | .138<br>(3.51 mm) | 1.50<br>(38.10mm) | .010<br>(.254 mm) | 1.00<br>(25.4 mm) | .300<br>(7.62 mm) | 1.50<br>(38.10mm) | - | 2.00<br>(50.8 mm) | 24" (609.60 mm)<br>36" (914.40 mm) |

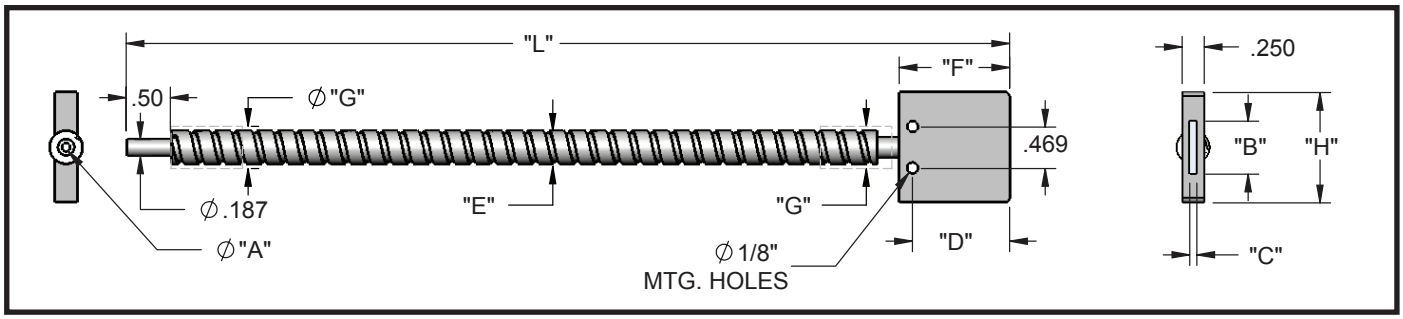


## BFX - 0.55NA Glass Fibers, Standard End Ferrule, Stainless Steel Sheathing, Rated for -40°F to 500°F

| Model | Part # | A | B | C | D | E | F | G | H | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFX624<br>BFX636<br>BFX648<br>BFX672<br>BFX6120 | 002114306024<br>002114306036<br>002114306048<br>002114306072<br>002114306120 | .063<br>(1.60 mm) | .154<br>(3.91 mm) | .020<br>(.51 mm) | .500<br>(12.7 mm) | .203<br>(5.16 mm) | .750<br>(19.05 mm) | - | .750<br>(19.05mm) | 24" (609.60 mm)<br>36" (914.40 mm)<br>48" (1219.2 mm)<br>72"(1828.80mm)<br>120"(3048.0mm) |
| BFX824<br>BFX836<br>BFX848<br>BFX860<br>BFX872<br>BFX8180 | 002114308024<br>002114308036<br>002114308048<br>002114308060<br>002114308072<br>002114308180 | .125<br>(3.18 mm) | .382<br>(9.70 mm) | .032<br>(.81 mm) | .750<br>(19.05 mm) | .244<br>(6.20 mm) | 1.00<br>(25.4 mm) | - | .750<br>(19.05mm) | 24" (609.60 mm)<br>36" (914.40 mm)<br>48" (1219.2 mm)<br>60" (1524.0 mm)<br>72"(1828.80mm)<br>180"(4572.0mm) |
| BFX924<br>BFX936<br>BFX948<br>BFX972 | 002114359024<br>002114359036<br>002114359048<br>002114359072 | .138<br>(3.51 mm) | 1.50<br>(38.10mm) | .010<br>(.254mm) | 1.00<br>(25.4 mm) | .300<br>(7.62 mm) | 1.50<br>(38.10mm) | - | 2.00<br>(50.8 mm) | 24" (609.60 mm)<br>36" (914.40 mm)<br>48" (1219.2 mm)<br>72"(1828.80mm) |

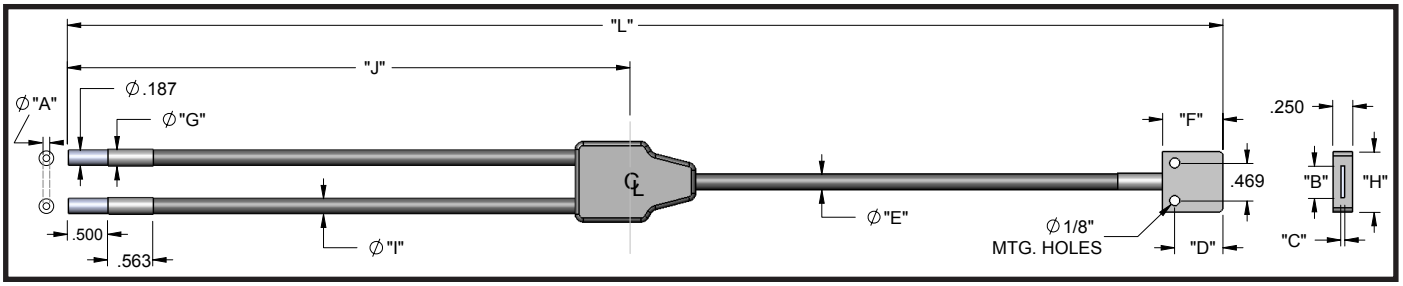


## EF - 0.55NA Glass Fibers, Standard End Ferrule, PVC Monocoil Sheathing, Rated for -40°F to 221°F

| Model | Part # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF612<br>EF624<br>EF636<br>EF655<br>EF660<br>EF665<br>EF672 | 002122211012<br>002122211024<br>002122211036<br>002122211055<br>002122211060<br>002122211065<br>002122211072 | .044<br>(1.12 mm) | .154<br>(3.91 mm) | .020<br>(.51 mm) | .500<br>(12.7 mm) | .190<br>(5.84 mm) | .750<br>(19.05 mm) | .207<br>(6.35 mm) | .750<br>(19.05mm) | .190<br>(5.84 mm) | 7.00<br>(177.8 mm) | 12" (304.80 mm)<br>24" (609.60 mm)<br>36" (914.40 mm)<br>55" (1397.0 mm)<br>60" (1524.0 mm)<br>65" (1651.0 mm)<br>72" (1828.8mm) |
| EF824<br>EF836<br>EF848<br>EF860<br>EF872 | 002122308024<br>002122308036<br>002122308048<br>002122308060<br>002122308072 | .088<br>(2.24 mm) | .382<br>(9.70 mm) | .032<br>(.81 mm) | .750<br>(19.05 mm) | .220<br>(5.59 mm) | 1.00<br>(25.4 mm) | .250<br>(6.35 mm) | .750<br>(19.05mm) | .220<br>(5.59 mm) | 7.00<br>(177.8 mm) | 24" (609.60 mm)<br>36" (914.40 mm)<br>48" (1219.2 mm)<br>60" (1524.0 mm)<br>72" (1828.8mm) |
| EF924<br>EF936 | SK95540024<br>SK95540036 | .138<br>(3.51mm) | 1.50<br>(38.10mm) | .010<br>(.254 mm) | 1.00<br>(25.4 mm) | .300<br>(7.62 mm) | 1.50<br>(38.10mm) | - | 2.00<br>(50.8 mm) | .300<br>(7.62 mm) | 7.00<br>(177.8 mm) | 24" (609.60 mm)<br>36" (914.40 mm) |

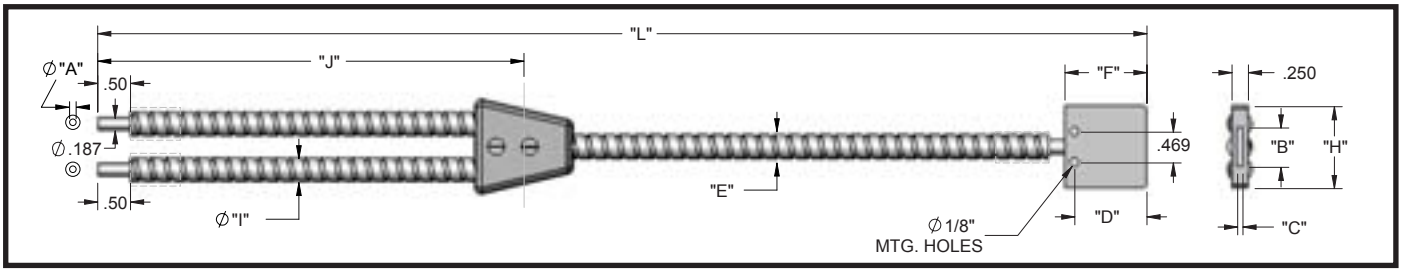


## EFX & EEFX - 0.55NA Glass Fibers, Standard End Ferrule, Stainless Steel Sheathing, Rated for -40°F to 500°F

| Model | Part # | A | B | C | D | E | F | H | I | J | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFX612<br>EFX624<br>EFX636<br>EFX648<br>EFX672 | 002124306012<br>002124306024<br>002124306036<br>002124306048<br>002124306072 | .044<br>(1.12 mm) | .154<br>(3.91 mm) | .020<br>(.51 mm) | .500<br>(12.7 mm) | .203<br>(5.16 mm) | .750<br>(19.05 mm) | .750<br>(19.05 mm) | .203<br>(5.16 mm) | 7.00<br>(177.8 mm) | 12" (304.80 mm)<br>24" (609.60 mm)<br>36" (914.40 mm)<br>48" (1219.2 mm)<br>72" (1828.8 mm) |
| EFX824<br>EFX836<br>EFX848<br>EFX860<br>EFX872<br>EFX896 | 002124308024<br>002124308036<br>002124308048<br>002124308060<br>002124308072<br>002124308096 | .088<br>(2.24 mm) | .382<br>(9.70 mm) | .032<br>(.81 mm) | .750<br>(19.05<br>mm) | .244<br>(6.20 mm) | 1.00<br>(25.4 mm) | .750<br>(19.05 mm) | .244<br>(6.20 mm) | 7.00<br>(177.8 mm) | 24" (609.60 mm)<br>36" (914.40 mm)<br>48" (1219.2 mm)<br>60" (1524.0 mm)<br>72" (1828.8mm)<br>96" (2438.4mm) |
| EEFX918<br>EEFX924<br>EEFX936<br>EEFX948<br>EEFX972 | 700002060018<br>700002060024<br>700002060036<br>700002060048<br>700002060072 | .138<br>(3.51 mm) | 1.50<br>(38.10<br>mm) | 010<br>(.254 mm) | 1.00<br>(25.4 mm) | .300<br>(7.62 mm) | 1.50<br>(38.10 mm) | 2.00<br>(50.8 mm) | .300<br>(7.62 mm) | 11"<br>17"<br>29"<br>41"<br>65" | 18"(457.20 mm)<br>24" (609.60 mm)<br>36" (914.40 mm)<br>48" (1219.2 mm)<br>72" (1828.8mm) |

**Vision Light Tech B.V.**
Protonenlaan 22, 5405 NE UDEN, P.O. Box 345, 5400 AH UDEN, The Netherlands
Phone: +31 (0)413 26 00 67, Fax +31 (0)413 26 09 38, E-mail: inquiry@vlt.nl, Website: www.vlt.nl
Trade register No. 17150044, VAT No. NL8112.30.946.B01