Vision Light Tech
creating optical solutions

Small Line Lights, Light to Circle Guides

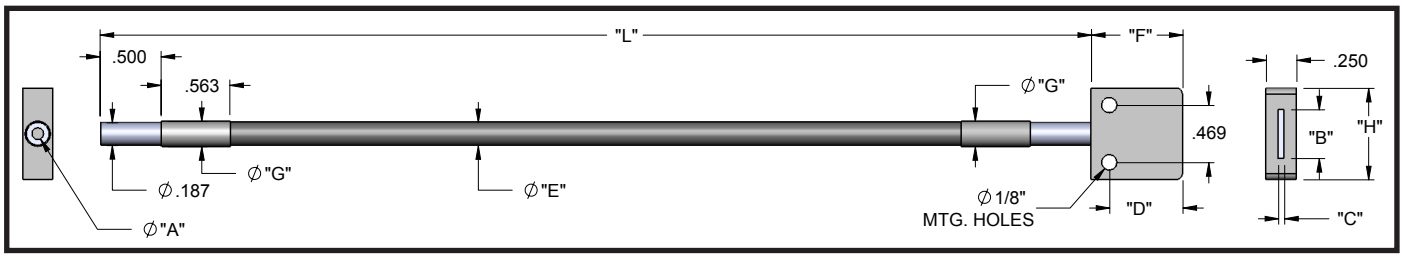

BF - 0.55NA Glass Fibers, Standard End Ferrule, PVC Monocoil Sheathing, Rated for -40°F to 221°F

Model	Part #	A	B	C	D	E	F	G	H	L
BF624 BF636 BF648 BF672	002112306024 002112306036 002112306048 002112306072	.063 (1.60 mm)	.154 (3.91 mm)	.020 (.51 mm)	.500 (12.7 mm)	.190 (5.84 mm)	.750 (19.05 mm)	.207 (6.35 mm)	.750 (19.05mm)	24" (609.60 mm) 36" (914.40 mm) 48" (1219.2 mm) 72" (1828.8mm)
BF824 BF836 BF848 BF860 BF872 BF896 BF8120	002112308024 002112308036 002112308048 002112308060 002112308072 002112308096 002112308120	.125 (3.18 mm)	.382 (9.70 mm)	.032 (.81 mm)	.750 (19.05 mm)	.230 (5.84 mm)	1.00 (25.4 mm)	.250 (6.35 mm)	.750 (19.05mm)	24" (609.60 mm) 36" (914.40 mm) 48" (1219.2 mm) 60" (1524.0 mm) 72"(1828.80mm) 96"(2438.4mm) 120"(3048.0mm)
BF924 BF936	SK77190024 SK77190036	.138 (3.51 mm)	1.50 (38.10mm)	.010 (.254 mm)	1.00 (25.4 mm)	.300 (7.62 mm)	1.50 (38.10mm)	-	2.00 (50.8 mm)	24" (609.60 mm) 36" (914.40 mm)

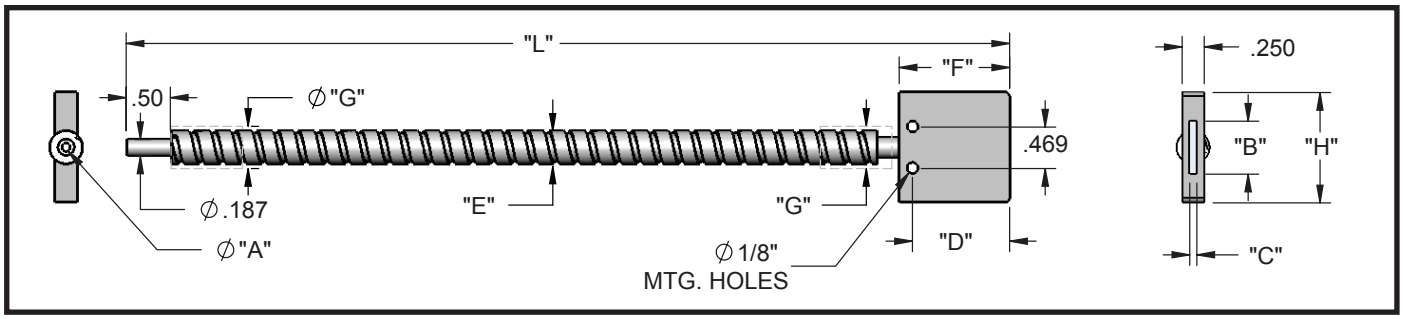

BFX - 0.55NA Glass Fibers, Standard End Ferrule, Stainless Steel Sheathing, Rated for -40°F to 500°F

Model	Part #	A	B	C	D	E	F	G	H	L
BFX624 BFX636 BFX648 BFX672 BFX6120	002114306024 002114306036 002114306048 002114306072 002114306120	.063 (1.60 mm)	.154 (3.91 mm)	.020 (.51 mm)	.500 (12.7 mm)	.203 (5.16 mm)	.750 (19.05 mm)	-	.750 (19.05mm)	24" (609.60 mm) 36" (914.40 mm) 48" (1219.2 mm) 72"(1828.80mm) 120"(3048.0mm)
BFX824 BFX836 BFX848 BFX860 BFX872 BFX8180	002114308024 002114308036 002114308048 002114308060 002114308072 002114308180	.125 (3.18 mm)	.382 (9.70 mm)	.032 (.81 mm)	.750 (19.05 mm)	.244 (6.20 mm)	1.00 (25.4 mm)	-	.750 (19.05mm)	24" (609.60 mm) 36" (914.40 mm) 48" (1219.2 mm) 60" (1524.0 mm) 72"(1828.80mm) 180"(4572.0mm)
BFX924 BFX936 BFX948 BFX972	002114359024 002114359036 002114359048 002114359072	.138 (3.51 mm)	1.50 (38.10mm)	.010 (.254mm)	1.00 (25.4 mm)	.300 (7.62 mm)	1.50 (38.10mm)	-	2.00 (50.8 mm)	24" (609.60 mm) 36" (914.40 mm) 48" (1219.2 mm) 72"(1828.80mm)

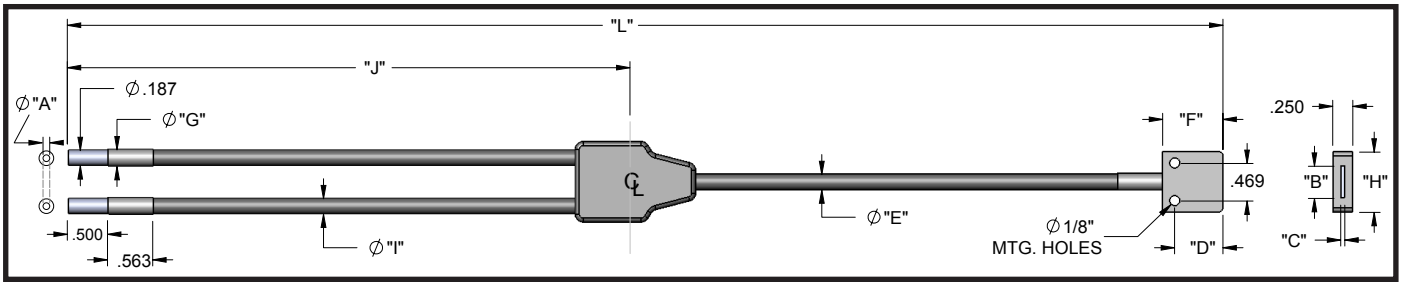

EF - 0.55NA Glass Fibers, Standard End Ferrule, PVC Monocoil Sheathing, Rated for -40°F to 221°F

Model	Part #	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L
EF612 EF624 EF636 EF655 EF660 EF665 EF672	002122211012 002122211024 002122211036 002122211055 002122211060 002122211065 002122211072	.044 (1.12 mm)	.154 (3.91 mm)	.020 (.51 mm)	.500 (12.7 mm)	.190 (5.84 mm)	.750 (19.05 mm)	.207 (6.35 mm)	.750 (19.05mm)	.190 (5.84 mm)	7.00 (177.8 mm)	12" (304.80 mm) 24" (609.60 mm) 36" (914.40 mm) 55" (1397.0 mm) 60" (1524.0 mm) 65" (1651.0 mm) 72" (1828.8mm)
EF824 EF836 EF848 EF860 EF872	002122308024 002122308036 002122308048 002122308060 002122308072	.088 (2.24 mm)	.382 (9.70 mm)	.032 (.81 mm)	.750 (19.05 mm)	.220 (5.59 mm)	1.00 (25.4 mm)	.250 (6.35 mm)	.750 (19.05mm)	.220 (5.59 mm)	7.00 (177.8 mm)	24" (609.60 mm) 36" (914.40 mm) 48" (1219.2 mm) 60" (1524.0 mm) 72" (1828.8mm)
EF924 EF936	SK95540024 SK95540036	.138 (3.51mm)	1.50 (38.10mm)	.010 (.254 mm)	1.00 (25.4 mm)	.300 (7.62 mm)	1.50 (38.10mm)	-	2.00 (50.8 mm)	.300 (7.62 mm)	7.00 (177.8 mm)	24" (609.60 mm) 36" (914.40 mm)

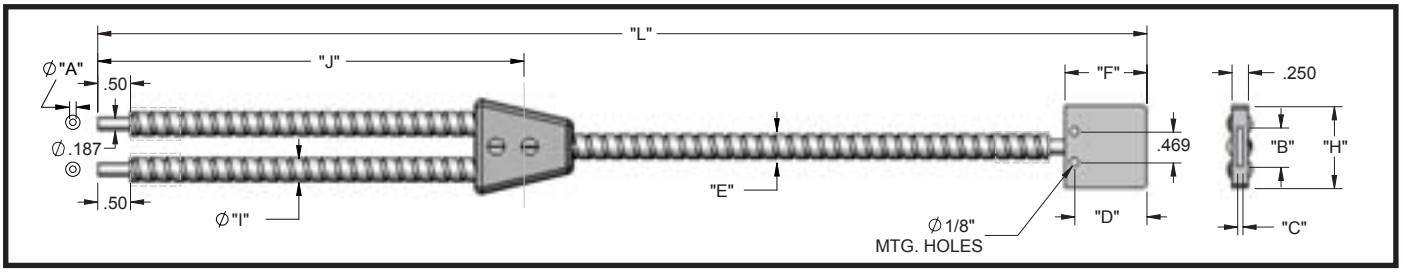

EFX & EEFX - 0.55NA Glass Fibers, Standard End Ferrule, Stainless Steel Sheathing, Rated for -40°F to 500°F

Model	Part #	A	B	C	D	E	F	H	I	J	L
EFX612 EFX624 EFX636 EFX648 EFX672	002124306012 002124306024 002124306036 002124306048 002124306072	.044 (1.12 mm)	.154 (3.91 mm)	.020 (.51 mm)	.500 (12.7 mm)	.203 (5.16 mm)	.750 (19.05 mm)	.750 (19.05 mm)	.203 (5.16 mm)	7.00 (177.8 mm)	12" (304.80 mm) 24" (609.60 mm) 36" (914.40 mm) 48" (1219.2 mm) 72" (1828.8 mm)
EFX824 EFX836 EFX848 EFX860 EFX872 EFX896	002124308024 002124308036 002124308048 002124308060 002124308072 002124308096	.088 (2.24 mm)	.382 (9.70 mm)	.032 (.81 mm)	.750 (19.05 mm)	.244 (6.20 mm)	1.00 (25.4 mm)	.750 (19.05 mm)	.244 (6.20 mm)	7.00 (177.8 mm)	24" (609.60 mm) 36" (914.40 mm) 48" (1219.2 mm) 60" (1524.0 mm) 72" (1828.8mm) 96" (2438.4mm)
EEFX918 EEFX924 EEFX936 EEFX948 EEFX972	700002060018 700002060024 700002060036 700002060048 700002060072	.138 (3.51 mm)	1.50 (38.10 mm)	010 (.254 mm)	1.00 (25.4 mm)	.300 (7.62 mm)	1.50 (38.10 mm)	2.00 (50.8 mm)	.300 (7.62 mm)	11" 17" 29" 41" 65"	18"(457.20 mm) 24" (609.60 mm) 36" (914.40 mm) 48" (1219.2 mm) 72" (1828.8mm)

Vision Light Tech B.V.
Protonenlaan 22, 5405 NE UDEN, P.O. Box 345, 5400 AH UDEN, The Netherlands
Phone: +31 (0)413 26 00 67, Fax +31 (0)413 26 09 38, E-mail: inquiry@vlt.nl, Website: www.vlt.nl
Trade register No. 17150044, VAT No. NL8112.30.946.B01