

ML-U1216SR-18C


ML-U-SR series







Drawing No. A22781

レンズ形式	Lens Type	CCTV Lens	
フォーカス位置	Focus Position	Reference Magnification	M.O.D
光学倍率	Magnification	0.024	0.078
焦点距離 (mm)	Focal Length	12.39	12.45
Fno	Fno	1.60~16.00	
NA	Numerical Aperture	-	-
WD/OD (mm)	Working/Object Distance	500.0 / 503.0	150.0 / 153.0
O/I (mm)	Object to Image Distance	575.95	225.11
鏡筒長 (mm)	Mechanical Tube Length	57.3~58.8	
レンズバック (mm)	Lens Back	12.16	12.83
被写界深度 (mm)	DOF @PCoC ϕ 0.04mm	236.364	23.660
分解能 (μ m)	Resolution @ $\lambda=550$ nm	-	-
前側/後側主点位置 (mm)	Front/Rear Principal Position	23.10 / -0.51	22.83 / -0.56
入射/出射瞳位置 (mm)	Entrance/Exit Pupil Position	12.93 / -17.52	12.65 / -17.52
入射/出射瞳径 (mm)	Entrance/Exit Pupil Diameter	7.74 / 18.37	7.78 / 18.37
画角 (deg.) H x V	Angle Of View	60.29 x 46.61	58.94 x 45.50
TVディストーション (%)	TV Distortion	-1.222	-1.194
周辺光量比 (%)	Relative Illumination	21.51	25.24
質量 (g)	Weight	153.8	
マウント	Mount	C mount	
イメージサークル径 (mm)	Image Circle	ϕ 17.6	
最大適合カメラ	Largest Compatible Camera	1.1 Inch	

ML-U1216SR-18C

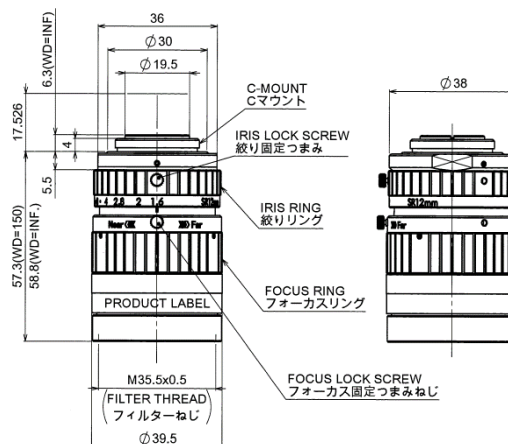





WD=500.0mm Fno2.8

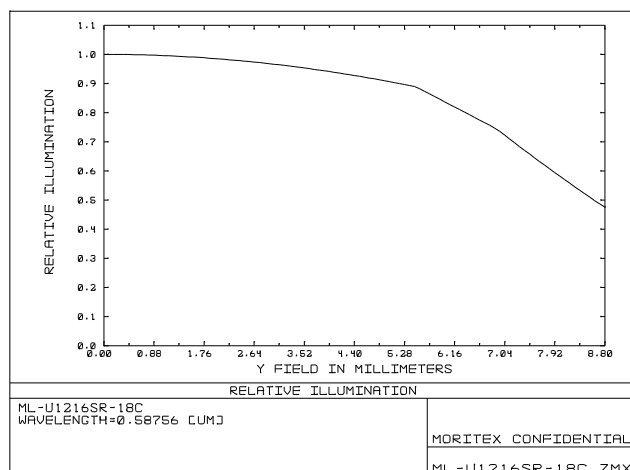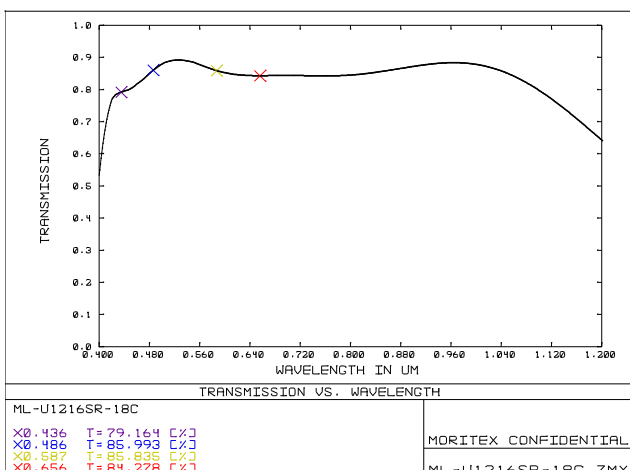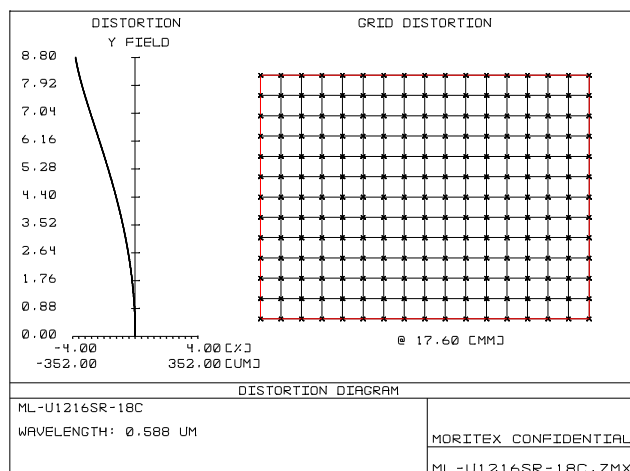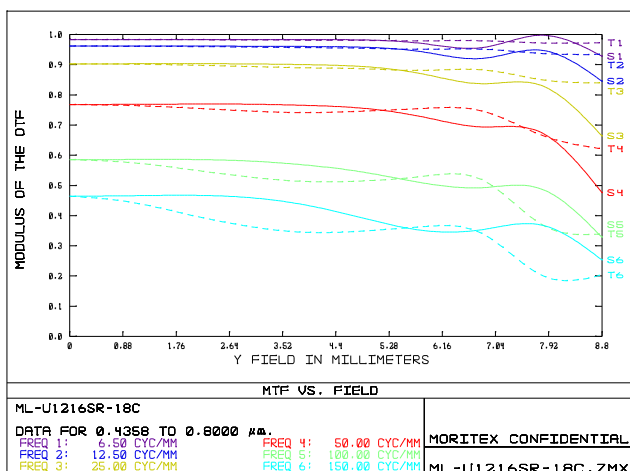

内容は、通知なしに随時変更されることがあります。

The content is subject to change at any time without notification.

WD=300.0mm Fno2.8

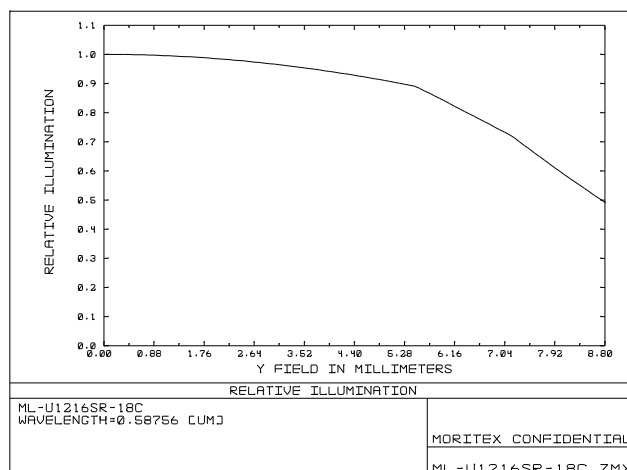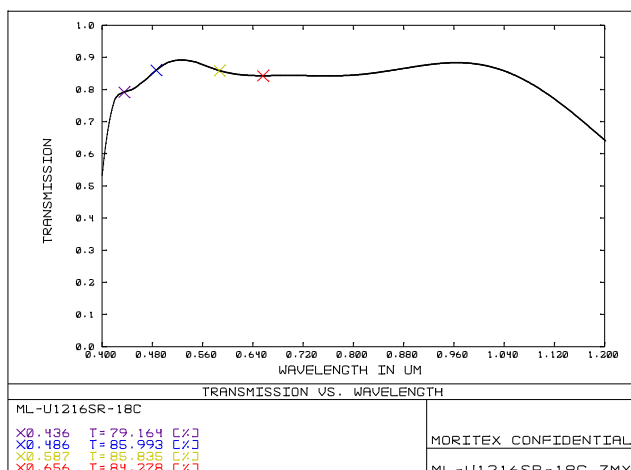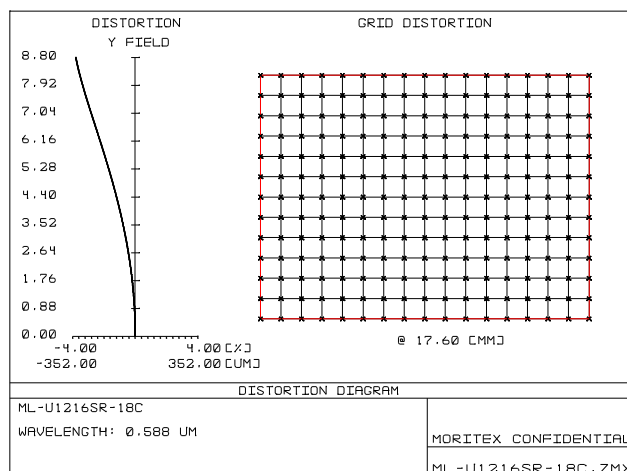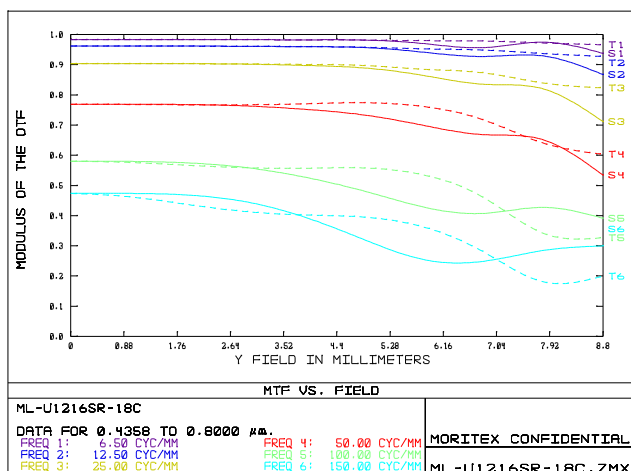

内容は、通知なしに随時変更されることがあります。
 The content is subject to change at any time without notification.



Vision Light Tech B.V.

Protonenlaan 22, 5405 NE UDEN, P.O. Box 345, 5400 AH UDEN, The Netherlands

Phone: +31 (0)413 26 00 67, Fax +31 (0)413 26 09 38, E-mail: inquiry@vlt.nl, Website: www.vlt.nl

Trade register No. 17150044, VAT No. NL8112.30.946.B01