

ML-T2528-18C


ML-T series

Drawing No. A23170







レンズ形式	Lens Type	CCTV Lens	
フォーカス位置	Focus Position	2000(M.O.D)	7000
光学倍率	Magnification	0.012	0.004
焦点距離 (mm)	Focal Length	25.05	25.05
Fno	Fno	2.80~16.00	
NA	Numerical Aperture	-	-
WD/OD (mm)	Working/Object Distance	2000.0 / 2007.7	7000.0 / 7007.7
O/I (mm)	Object to Image Distance	2056.14	7055.92
鏡筒長 (mm)	Mechanical Tube Length	38.30~38.60	
レンズバック (mm)	Lens Back	15.14	14.92
被写界深度 (mm)	DOF @PCoC ϕ 0.04mm	1464.366	17620.892
分解能 (μ m)	Resolution @ $\lambda=550$ nm	-	-
前側/後側主点位置 (mm)	Front/Rear Principal Position	39.88 / -10.23	39.88 / -10.23
入射/出射瞳位置 (mm)	Entrance/Exit Pupil Position	21.32 / -81.87	21.32 / -81.87
入射/出射瞳径 (mm)	Entrance/Exit Pupil Diameter	8.85 / 34.17	8.85 / 34.17
画角 (deg.) H x V	Angle Of View	60.1 x 47.7	60.8 x 46.7
TVディストーション (%)	TV Distortion	(Vis)-0.145 (NIR)-0.168	(Vis)-0.105 (NIR)-0.125
周辺光量比 (%)	Relative Illumination	(Vis)50.02 (NIR)50.91	(Vis)49.46 (NIR)50.35
質量 (g)	Weight	67.9	
マウント	Mount	C mount	
イメージサークル径 (mm)	Image Circle	ϕ 18.5	
最大適合カメラ	Largest Compatible Camera	1.1 Inch	

ML-T2528-18C

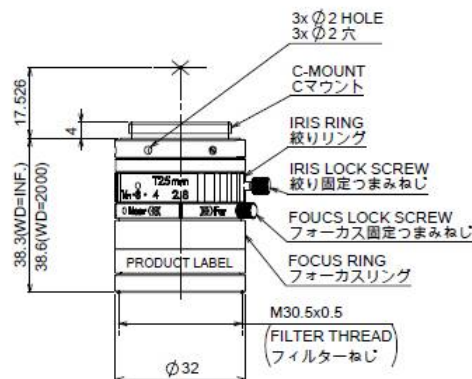





WD=2000.0mm Fno4.0 Visible

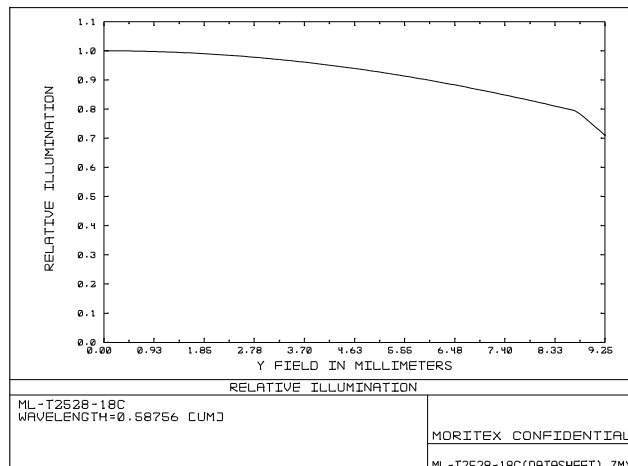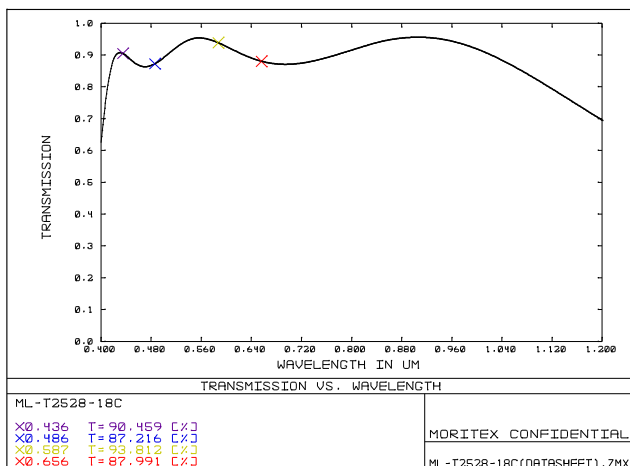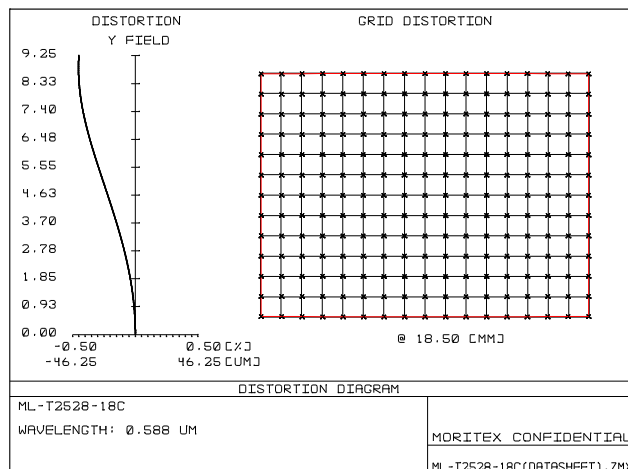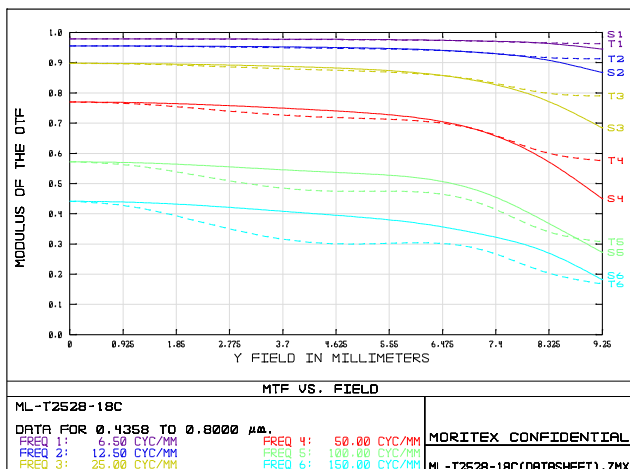

内容は、通知なしに随時変更されることがあります。

The content is subject to change at any time without notification.



WD=7000.0mm Fno4.0 Visible

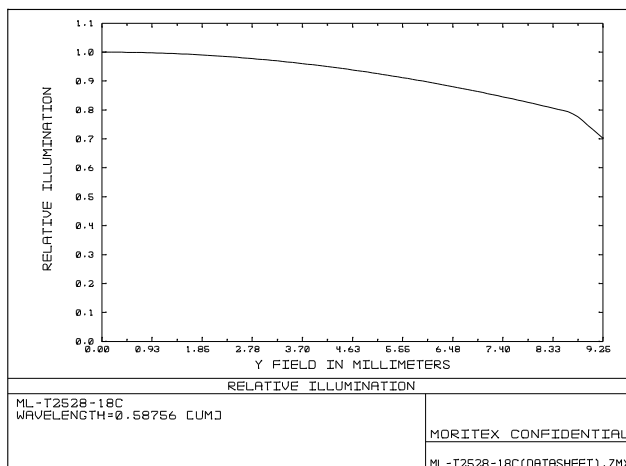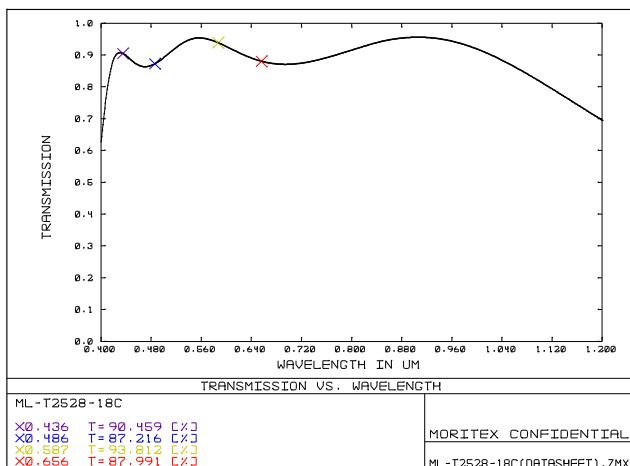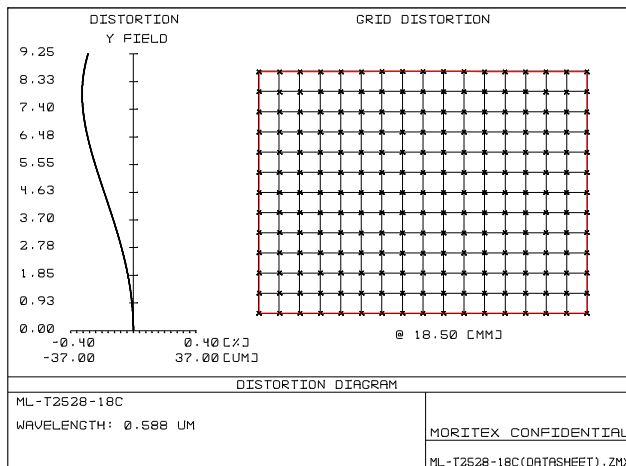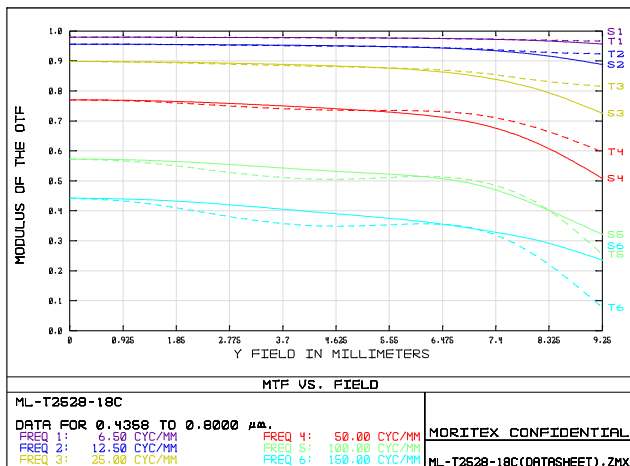



内容は、通知なしに随時変更されることがあります。

The content is subject to change at any time without notification.

WD=2000.0mm Fno4.0 Near IR

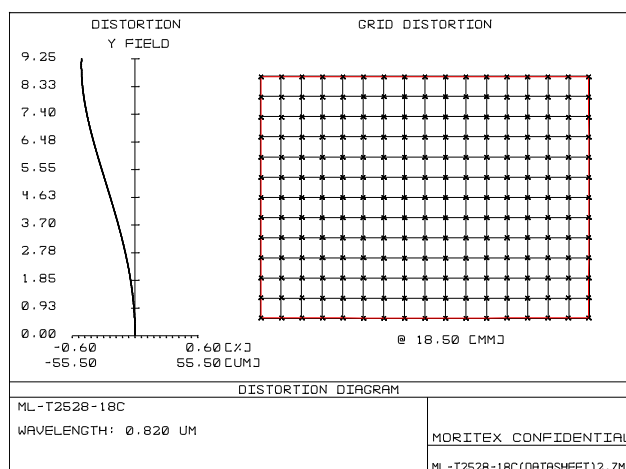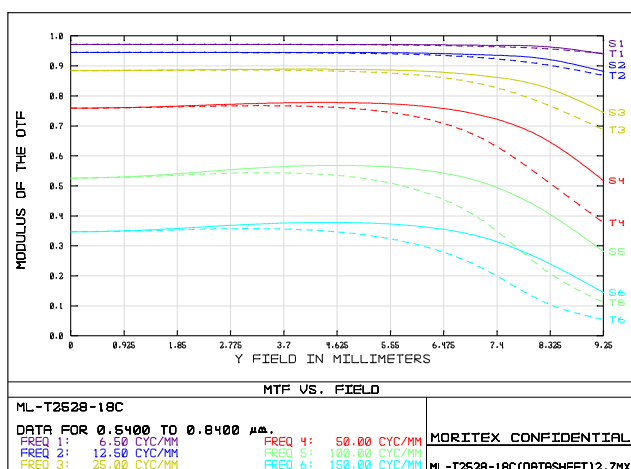

WD=7000.0mm Fno4.0 Near IR

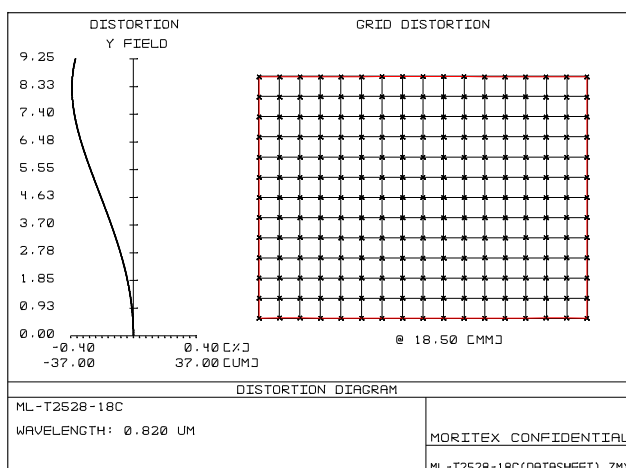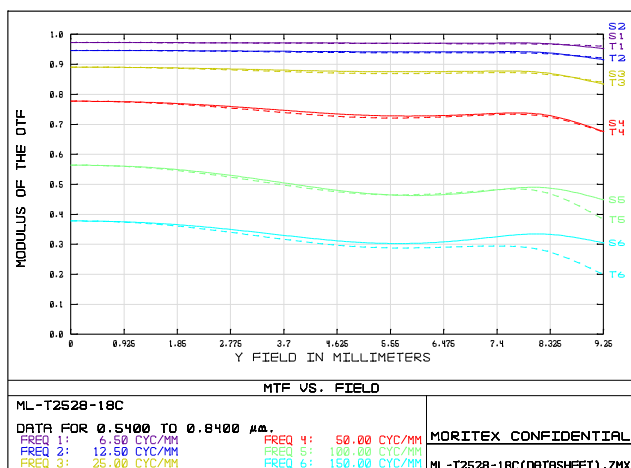

内容は、通知なしに随時変更されることがあります。

The content is subject to change at any time without notification.



Vision Light Tech B.V.

Protonenlaan 22, 5405 NE UDEN, P.O. Box 345, 5400 AH UDEN, The Netherlands

Phone: +31 (0)413 26 00 67, Fax +31 (0)413 26 09 38, E-mail: inquiry@vlt.nl, Website: www.vlt.nl

Trade register No. 17150044, VAT No. NL8112.30.946.B01