

# ML-T7528-18C


## ML-T series

Drawing No. A22841







レンズ形式	Lens Type	CCTV Lens	
フォーカス位置	Focus Position	2000(M.O.D)	7000
光学倍率	Magnification	0.039	0.011
焦点距離 (mm)	Focal Length	75.00	75.00
Fno	Fno	2.80~16.00	
NA	Numerical Aperture	-	-
WD/OD (mm)	Working/Object Distance	2000.0 / 2003.8	7000.0 / 7003.8
O/I (mm)	Object to Image Distance	2082.22	7080.11
鏡筒長 (mm)	Mechanical Tube Length	61.80~64.70	
レンズバック (mm)	Lens Back	18.21	16.10
被写界深度 (mm)	DOF @PCoC $\phi$ 0.04mm	159.355	1987.256
分解能 ( $\mu$ m)	Resolution @ $\lambda$ =550nm	-	-
前側/後側主点位置 (mm)	Front/Rear Principal Position	-11.80 / -59.73	-11.80 / -59.73
入射/出射瞳位置 (mm)	Entrance/Exit Pupil Position	33.90 / -31.33	33.90 / -31.33
入射/出射瞳径 (mm)	Entrance/Exit Pupil Diameter	26.73 / 16.61	26.73 / 16.61
画角 (deg.) H x V	Angle Of View	20.8 x 15.9	22.1 x 16.6
TVディストーション (%)	TV Distortion	(Vis)0.165 (NIR)0.171	(Vis)0.238 (NIR)0.242
周辺光量比 (%)	Relative Illumination	(Vis)56.97 (NIR)57.05	(Vis)54.22 (NIR)54.35
質量 (g)	Weight	137.0	
マウント	Mount	C mount	
イメージサークル径 (mm)	Image Circle	$\phi$ 18.5	
最大適合カメラ	Largest Compatible Camera	1.1 Inch	

### ML-T7528-18C




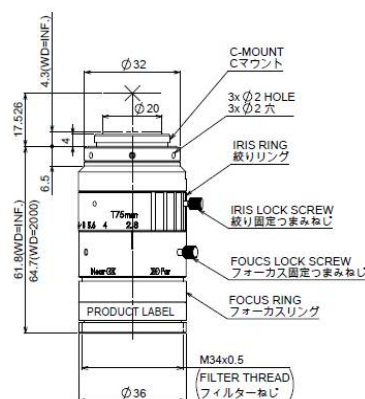


# WD=2000.0mm Fno4.0 Visible

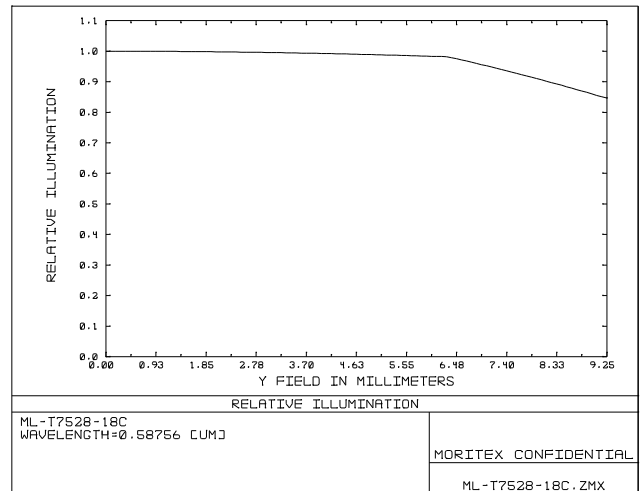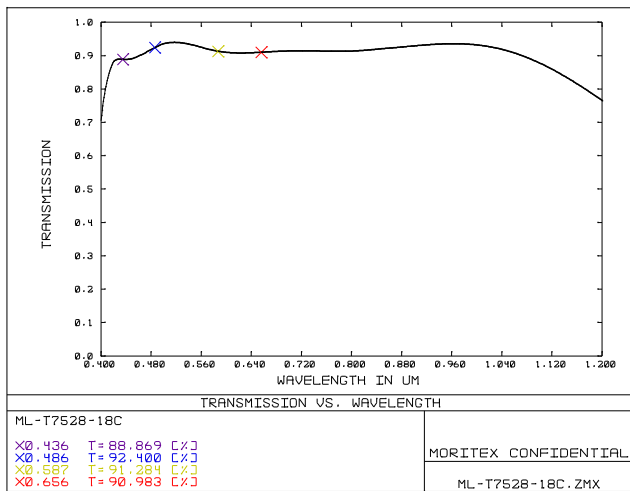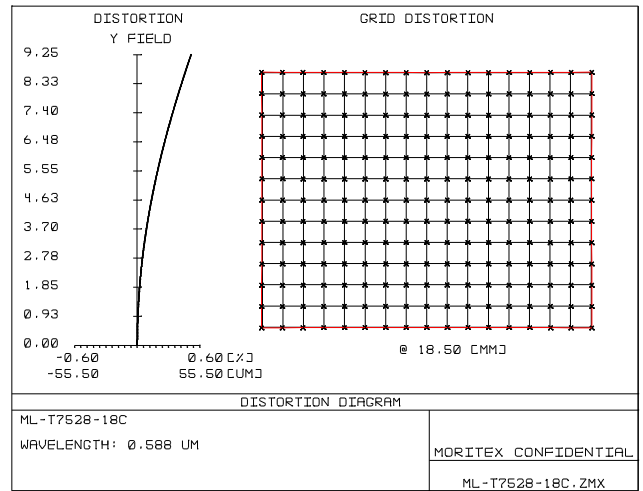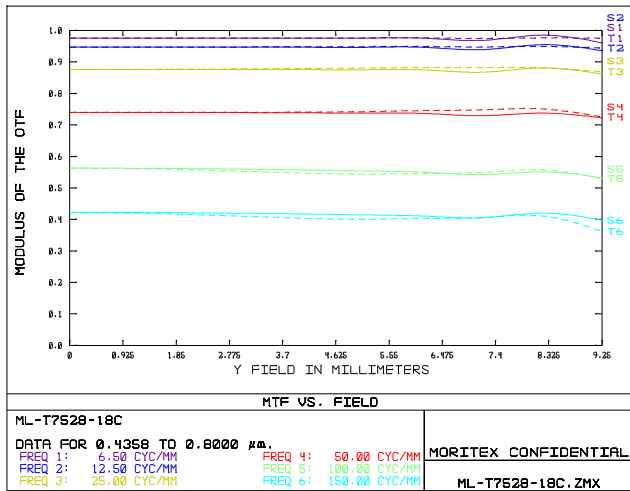



内容は、通知なしに随時変更されることがあります。  
The content is subject to change at any time without notification.

# WD=7000.0mm Fno4.0 Visible

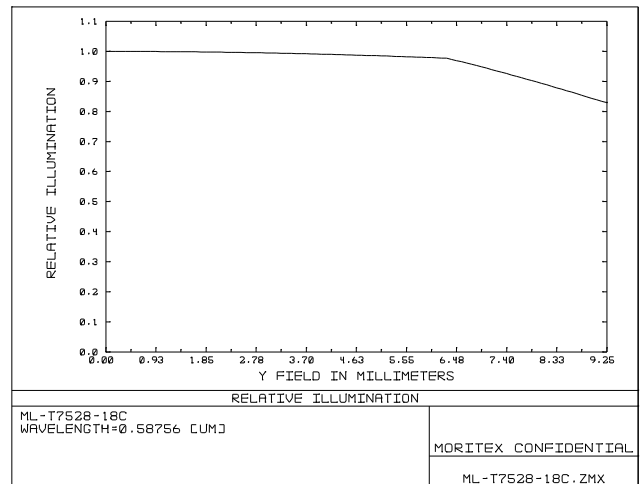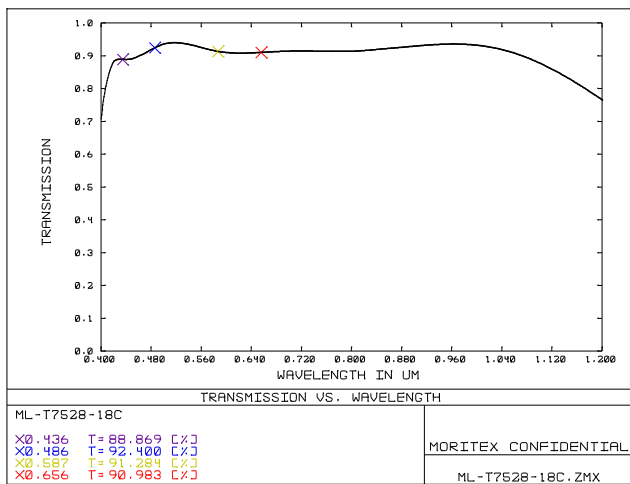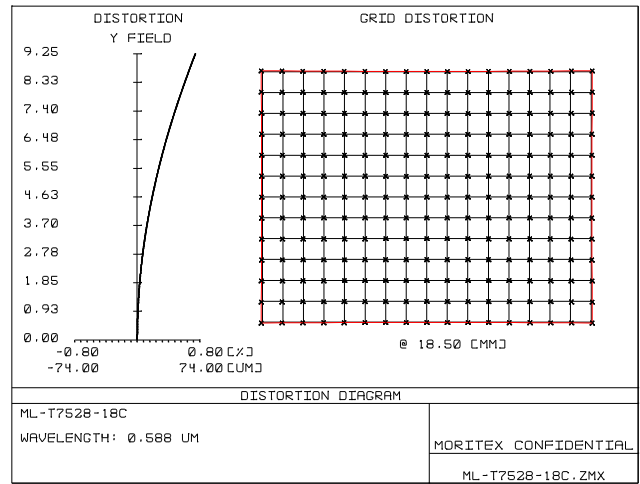
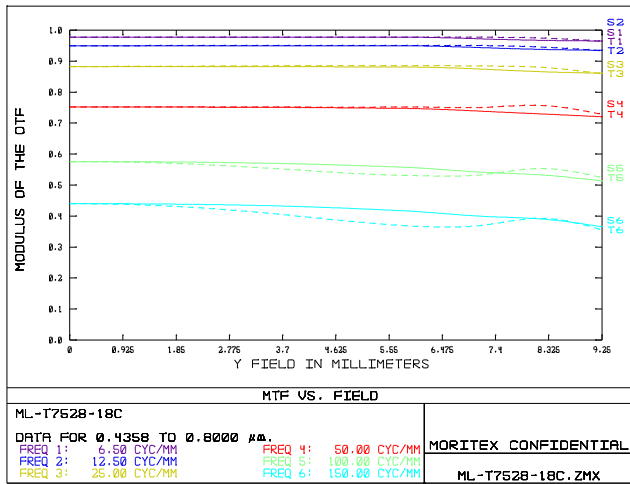


内容は、通知なしに随時変更されることがあります。  
 The content is subject to change at any time without notification.

# WD=2000.0mm Fno4.0 Near IR

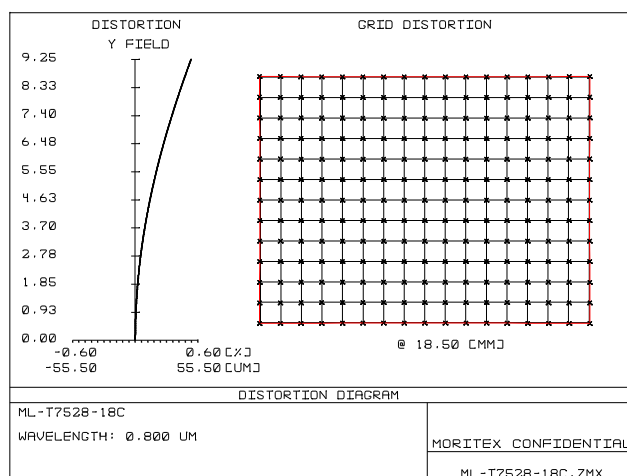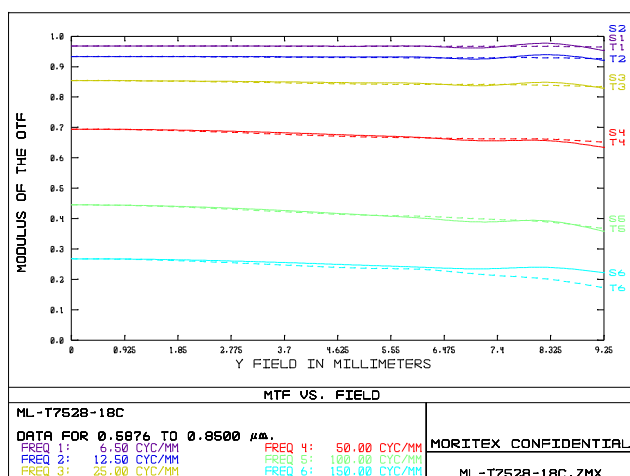

# WD=7000.0mm Fno4.0 Near IR

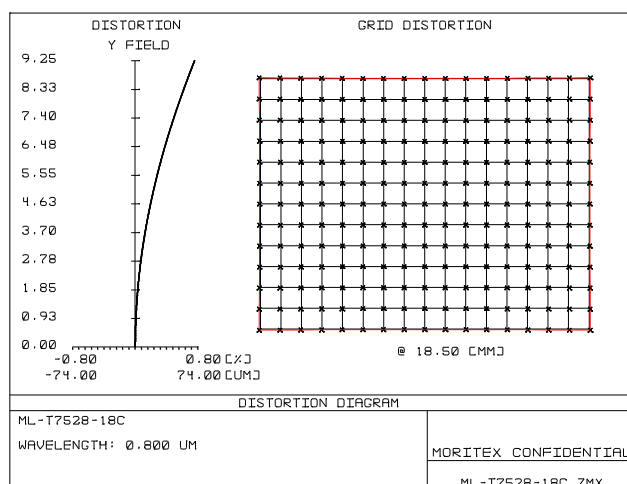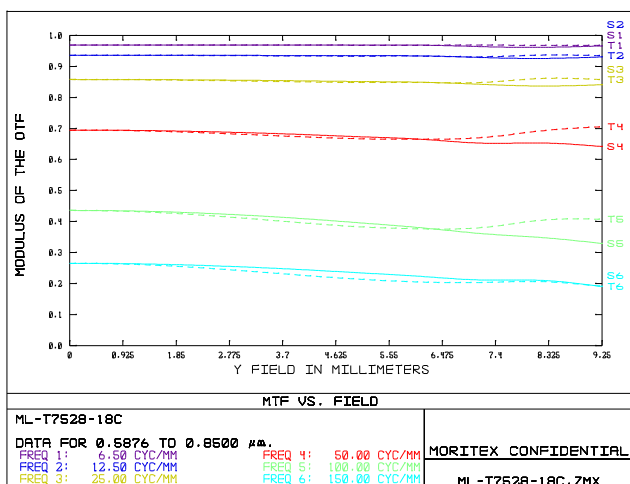

内容は、通知なしに随時変更されることがあります。  
 The content is subject to change at any time without notification.



Vision Light Tech B.V.

Protonenlaan 22, 5405 NE UDEN, P.O. Box 345, 5400 AH UDEN, The Netherlands

Phone: +31 (0)413 26 00 67, Fax +31 (0)413 26 09 38, E-mail: inquiry@vlt.nl, Website: www.vlt.nl

Trade register No. 17150044, VAT No. NL8112.30.946.B01